


SLR®



GRILLETE FORJADO TIPO LIRA ROSCADO G-209

Grillete tipo lira con perno roscado de acero forjado, templado, revenido, acabado galvanizado en caliente.

Cada producto indica en alto relieve su medida y capacidad de carga.

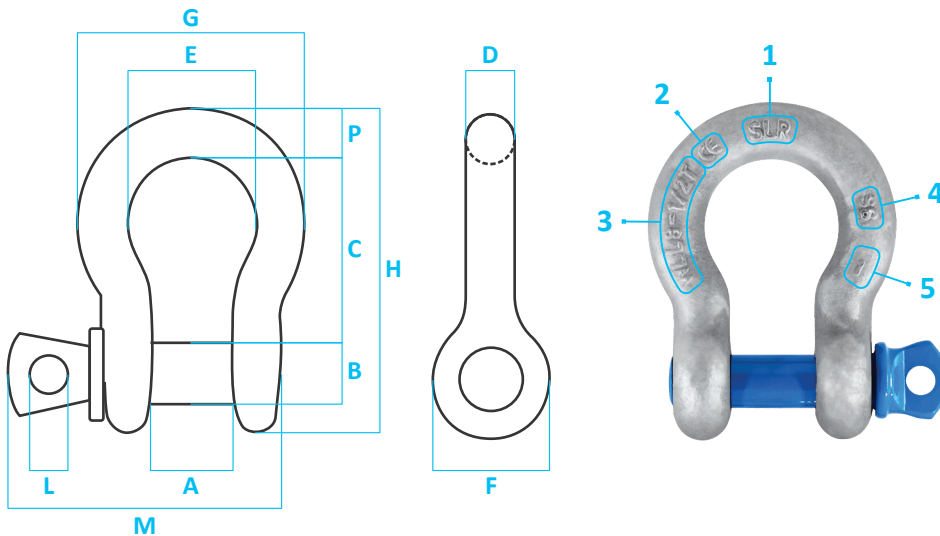

CARACTERÍSTICAS

1. MARCA
2. NORMA QUE CUMPLE
3. CARGA LÍMITE DE TRABAJO
4. FACTOR DE SEGURIDAD (X6)
5. TAMAÑO NOMINAL (PLG.)

TAMAÑO NOMINAL (PLG.)	CARGA LÍMITE DE TRABAJO (T)*	PESO DEC/U (KG.)	DIMENSIONES (MM.)											TOLERANCIA +/-	
			A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	P	C	A
3/16*	0.33	0.03	9.7	6.4	22.4	4.8	15.2	14.2	24.9	37.3	4.1	28.4	4.8	1.5	1.5
1/4*	0.5	0.05	11.9	7.9	28.7	6.4	19.8	15.5	32.5	46.7	4.8	35.1	6.4	1.5	1.5
5/16*	0.75	0.09	13.5	9.7	31.0	7.9	21.3	19.1	37.3	53.1	5.6	42.2	7.9	1.5	1.5
3/8	1	0.14	16.8	11.2	36.6	9.7	26.2	23.1	45.2	63.2	6.4	51.6	9.7	3.3	1.5
7/16*	1.5	0.17	19.1	12.7	42.9	11.2	29.5	26.9	51.6	73.9	7.9	60.5	11.2	3.3	1.5
1/2	2	0.33	20.6	16.0	47.8	12.7	33.3	30.2	58.7	57.9	9.7	68.3	12.7	3.3	1.5
5/8	3.25	0.62	26.9	19.1	60.5	16.0	42.9	38.1	74.7	106.4	11.2	84.8	17.5	3.3	1.5
3/4	4.75	1.07	31.8	22.4	71.4	19.1	50.8	46.0	88.9	126.2	12.7	100.8	20.6	6.4	1.5
7/8	6.5	1.65	36.6	25.4	84.1	22.4	57.9	53.1	102.4	148.1	12.7	114.3	24.6	6.4	1.5
1	8.5	2.29	42.9	28.7	95.3	25.4	68.3	60.5	119.1	166.6	14.2	128.8	26.9	6.4	1.5
1-1/8	9.5	3.37	46.0	31.8	108.0	29.5	73.9	68.3	131.3	189.7	16.0	142.0	31.8	6.4	1.5
1-1/4	12	4.32	51.6	35.1	119.1	32.8	82.6	76.2	146.1	209.6	17.5	156.5	35.1	6.4	1.5
1-3/8*	13.5	6.15	57.2	38.1	133.4	36.1	92.2	84.1	162.1	232.7	19.1	173.7	38.1	6.4	3.3
1-1/2	17	7.82	60.5	41.4	146.1	39.1	98.6	92.2	174.8	254.0	20.6	186.7	41.1	6.4	3.3
1-3/4	25	12.63	73.2	50.8	177.8	46.7	127.0	106.4	225.0	313.4	25.4	230.6	57.2	6.4	3.3
2	35	20.45	82.6	57.2	196.9	52.8	146.1	122.2	253.2	347.5	31.0	262.6	61.0	6.4	3.3
2-1/2*	55	38.98	104.9	69.9	266.7	68.8	184.2	144.5	326.9	453.2	35.1	330.2	79.5	6.4	6.4

La carga probada máxima es 2 veces la carga límite de trabajo.
La carga de ruptura es 6 veces la carga límite de trabajo.

(*)Medidas sujetas a importación. Ficha técnica elaborada el 2021. Las especificaciones mostradas en esta ficha pueden variar sin previo aviso y actualizadas en versiones futuras.